


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СИТ НА ГРОХОТЫ

Название организации	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	

Примечания	
------------	--

Основные параметры	Возможные размеры, мм	Размеры для расчёта, мм
A1	25; 28	
A2	15; 25	
B	19; 20; 21; 22; 23; 27	
C	7; 8; 9; 10; 11	
D	6	

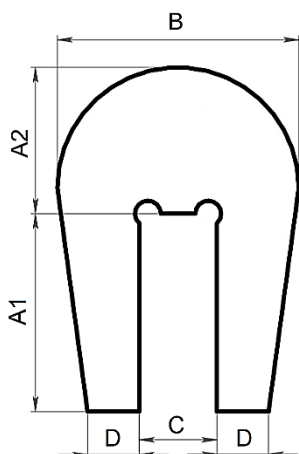

Предлагаем резиновый профиль для любого грохота:

- для грохотов серий ГИЛ, ГИТ, ГИС и других моделей;
- для посадочных мест всех размеров – шириной от 5 до 11 мм;
- изготовим нестандартные профили по вашему техническому заданию.

резиновый профиль изготовлен из резиновой смеси ТМКЩ-С по ГОСТ 6467-79. Степень твердости 55-70 ед.

Тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) резина имеет высокую устойчивость к воздействию тепла, мороза, кислот и щелочей.

Резиновый профиль поставляется в бухтах кратно 10 м.