

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ



СЕТКА ГЛАЗИРОВОЧНАЯ С ВЫСТУПАМИ ТИП 11

Название организации	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	

Материал	
Вариант исполнения	
Примечания	

Основные параметры	Возможные размеры, мм	Размеры для расчёта, мм
Д, диаметр проволоки	1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,35; 2,5; 2,8	
Р, шаг сетки по центрам	3,5...13,0	
С, размер десяти звеньев		
С, шаг выступа		
h, высота выступа		
Т, расстояние между звеньями с выступами		
L, длина	от 500 и не ограничено	
H, ширина	от 80 до 5000	
N, количество звеньев		
E, размер замка (ширина)		

Сетка глазировочная с выступами Тип 11

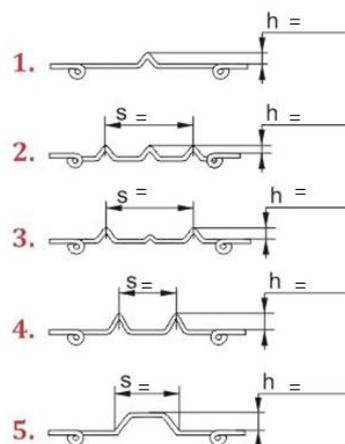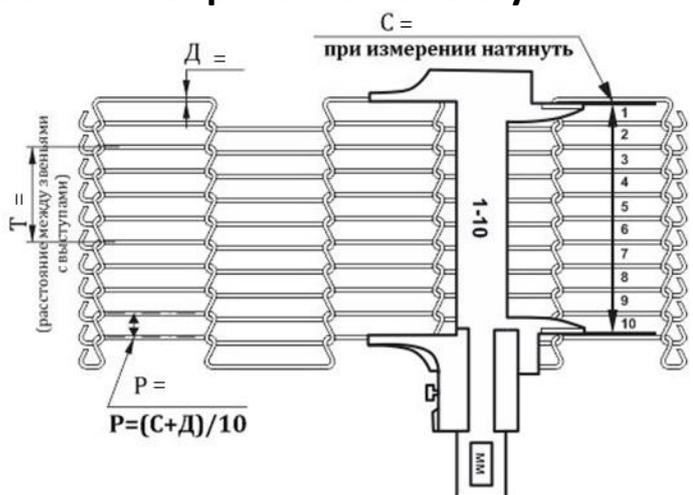

Пример замера существующего полотна

