

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ


СЕТКА СБОРНАЯ ТРАНСПОРТЕРНАЯ ТИП 5

Название организации	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	


Материал сетки	
Вариант исполнения	
Примечания	

Основные параметры	Возможные размеры, мм	Размеры для расчёта, мм
d1, диаметр проволоки стержня	1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,35; 2,5; 2,8; 3,0; 3,5...	
d, диаметр проволоки спирали	1,2...3,0	
C, толщина сетки		
C2, размер увеличенного звена (под диаметр шомпола)		
A, шаг сборки стержней		
A2, размер увеличенного звена		
B, шаг навивки спирали		
L, длина	от 500 и не ограничено	
H, ширина	от 100 до 5000	


Сетка со сварными краями

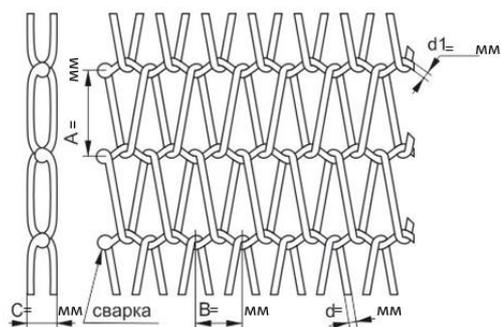

Сетка с загнутыми краями вид 1

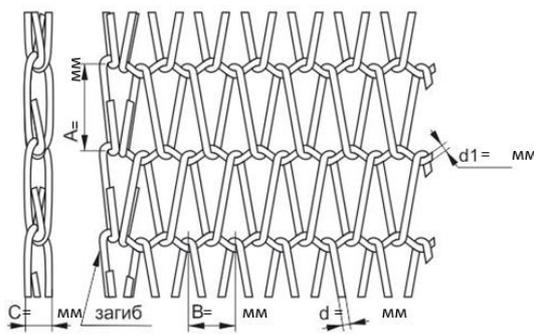

Сетка с загнутыми краями вид 2

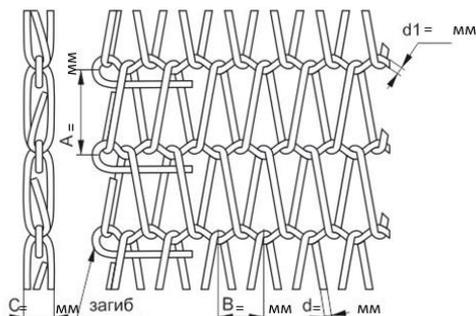

Сетка с увеличенным звеном

